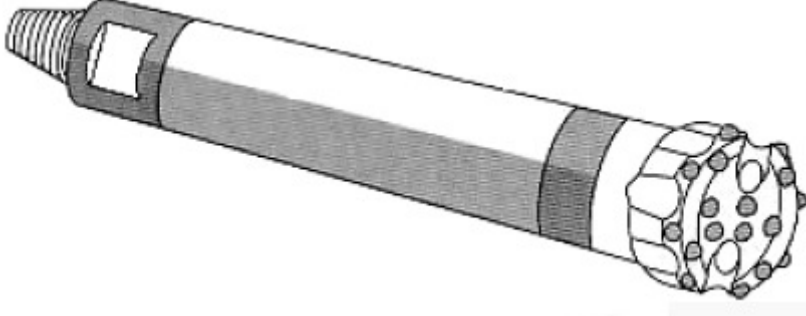
	<p> Typ:HD64 Anschluß Typ:DHD360/COP64/SD6 Länge ohne Bohrkopf(mm):1312 Gewindeanschluß:3 1/2" API REG Außen Durchmesser(mm):142 Schlüsselfläche(mm):95 Gewicht(kg):124 Arbeitsdruck(bar):6-25 Luftverbrauch L/s </p> <table border="1" data-bbox="943 461 1501 539"> <tr> <td>10 bar</td> <td>18 bar</td> <td>24 bar</td> </tr> <tr> <td>175</td> <td>342</td> <td>475</td> </tr> </table>	10 bar	18 bar	24 bar	175	342	475
10 bar	18 bar	24 bar					
175	342	475					
	<p> Typ:HD 84 Anschluß Typ:DHD380/COP84 Länge ohne Bohrkopf(mm):1458 Gewindeanschluß: 4 1/2" API REG Außen Durchmesser(mm):160 Schlüsselfläche(mm):140 Gewicht(kg):155 Arbeitsdruck(bar):6-25 Luftverbrauch L/s </p> <table border="1" data-bbox="943 871 1501 947"> <tr> <td>10 bar</td> <td>18 bar</td> <td>24 bar</td> </tr> <tr> <td>176</td> <td>345</td> <td>480</td> </tr> </table>	10 bar	18 bar	24 bar	176	345	480
10 bar	18 bar	24 bar					
176	345	480					

Wellstorm©Drilling

Matejka GbR
 Auerstr.5
 45663 Recklinghausen
 Tel.: 02361 / 31272
 Fax: 02361 / 67557
matejkagbr@versanet.de
www.wellstorm.de